

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106805

越南海尔蒙斯机械责任有限公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY.

Add: BLOCK 28-30-32, 11 STREET, TAN DUC INDUSTRIAL PARK, HUU THANH COMMUNE,
DUY CHUAN DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIET NAM.

Tel: (+84-0272) 3769688

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd.

韩国忠清南道海美市西化工业园区2路112号1/F

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,
South Chuncheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887



股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

品质典范

Quality Paradigm.

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权；如有变更，恕不另行通知。


成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

目录

CATALOG

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 D系列双段压缩机体
- 05 D系列双段压缩机组
- 06 D系列双段压缩机组技术规格表
- 07 D系列双段变频压缩机(技术规格表)

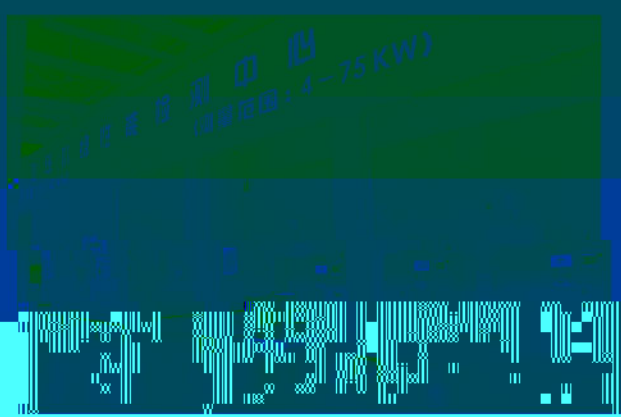

汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善





汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空气

压缩机领域处于全球领先地位，产品广泛应用于


工业、农业、医疗、环保、能源、交通、市政

等领域，为客户提供高品质的产品和服务。

资质 / 荣誉：



D系列双段压缩机体

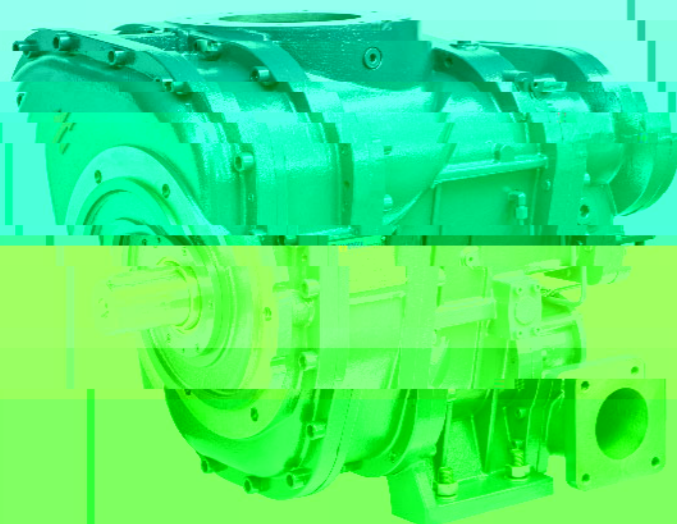

双段螺杆主机

- 采用第五代X型非对称5-6专用齿形，经尖端速度等程设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 采用进口重载轴承及大直径转子，转速更低，主机使用寿命长，同时大大提升了容积效率。

- 压缩空气遵循从高压端到低压端自然回流，压缩比越高，回流泄漏量越大，在同功率同排气压力下，双段压缩与单段压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升，可实现10~15%的增量。

主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。

加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造精度及使用寿命(转子寿命)上

求达到优良的齿形匹配。

测试设备：

自动化主机测试系统环节，每一台主机都经过严格的性能指标测试，以满足客户对高品质的要求。

仓储设备：

D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa



D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.6	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	12.5	DN50	2390	2500*1600*1700
		10	9.8			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.5			
		13	12.1			
AA6-90A-D	90	8	20.1	DN80	3350	2980*1850*2020
		10	16.0			
		13	12.1			
AA6-110A-D	110	8	23.7	DN80	3730	2980*1850*2020
		10	18.6			
		13	15.8			
AA6-132A-D	132	8	28.2	DN100	4780	3280*1880*2120
		10	22.4			
		13	19.5			
AA6-160A-D	160	8	32.8	DN100	5020	3280*1880*2120
		10	27.3			
		13	22.1			
AA6-200A-D	200	8	39.1	DN100	5920	3450*2000*2150
		10	35.5			
		13	28.0			
AA6-220A-D	220	8	42.7	DN100	5590	3450*2000*2150
		10	37.0			
		13	33.0			
AA6-250A-D	250	8	47.8	DN125	6400	3500*2100*2150
		10	41.6			
		13	36.4			
AA6-280A-D	280	8	54.3	DN125	7350	3500*2100*2150
		10	47.4			
		13	41.1			
AA6-315A-D	315	8	57.3	DN125	7980	3500*2100*2150
		10	52.5			
		13	46.6			
AA6-355A-D	355	8	64.4	DN125	8500	4500*2150*2250
		10	56.7			
		13	51.6			
AA6-395A-D	395	8	72.7	DN125	9000	4500*2150*2250
		10	63.7			
		13	55.9			

开启双段压缩节能新时代

- 1.上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C; 相对湿度: 60%; 吸气压力: 0.1MPa。
- 2.除标准电压为380V, 三相, 50HZ, 若有需求其它规格, 请接洽汉钟销售人员。
- 3.以上备有水冷机组, 若有需求请接洽汉钟销售人员。
- 4.若有其他功率机型之需求, 请接洽汉钟销售人员。
- 5.本公司持有所有规范之设计修改权利, 最终规格依机器实体为基准。

D系列双段永磁变频压缩机技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	G2	1450	1300*1200*1650
		10	3.7~6.1			
		13	3.5~5.8			
AA6-45A-D-AM	45	8	5.7~9.6	G2	1650	1300*1200*1650
		10	5.7~9.5			
		13	3.6~6.0			
AA6-55A-D-AM	55	8	7.5~12.5	DN50	2300	2500*1600*1700
		10	5.9~9.8			
		13	4.6~7.7			
AA6-75A-D-AM	75	8	9.9~16.5	DN50	2350	2500*1600*1700
		10	7.4~12.3			
		13	7.2~12.1			
AA6-90A-D-AM	90	8	12.0~20.1	DN80	3200	2980*1850*2020
		10	9.6~16.0			
		13	7.2~12.1			
AA6-100A-D-AM	110	8	14.2~23.7	DN80	3360	2980*1850*2020
		10	11.0~18.6			
		13	9.5~15.8			
AA6-132A-D-AM	132	8	16.9~28.2	DN100	4580	3280*1880*2120
		10	13.4~22.4			
		13	11.7~19.5			
AA6-160A-D-AM	160	8	19.7~32.8	DN100	4710	3280*1880*2120
		10	16.4~27.3			
		13	13.2~22.1			
AA6-180A-D-AM	185	8	23.5~39.1	DN100	5350	3450*2000*2150
		10	20.1~33.5			
		13	16.8~28.0			
AA6-200A-D-AM	200	8	25.6~42.7	DN100	5460	3450*2000*2150
		10	22.2~37.0			
		13	18.0~29.3			
AA6-220A-D-AM	220	8	28.7~47.8	DN125	6650	3800*2100*2150
		10	24.9~41.6			
		13	21.9~36.4			
		8	32.6~54.2			
		10	27.6~45.9			
		13	22.6~37.7			



枫泾厂

兴塔厂

桃园厂



台中厂

武汉厂

长沙厂



济南分公司

南京分公司

广州分公司

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂

台湾台中厂

上海兴塔厂

上海枫泾厂

武汉厂

汉阳厂

汉桥厂

※